


M.E.C.I. S.r.l.


IMPIANTI E ATTREZZATURE PER
SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE

PARANCHI MANUALI




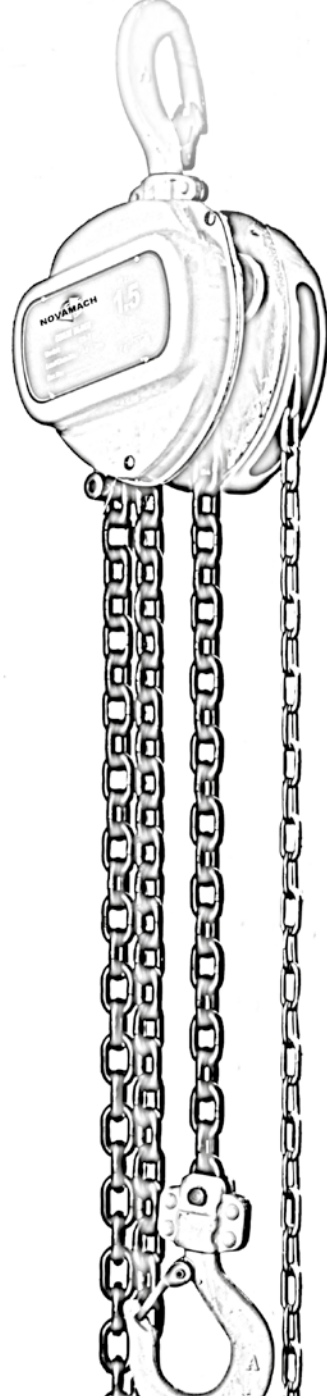

NPA25

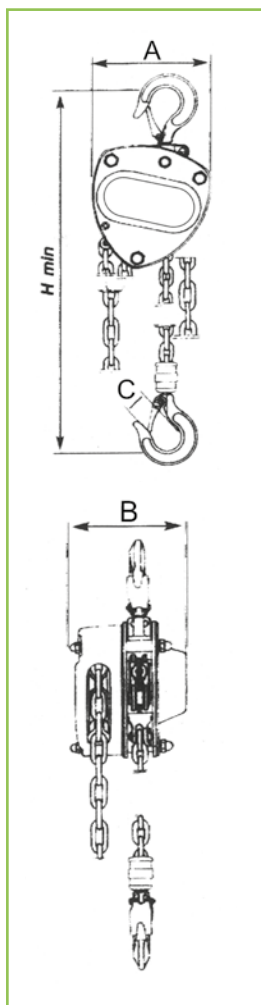

NPA100

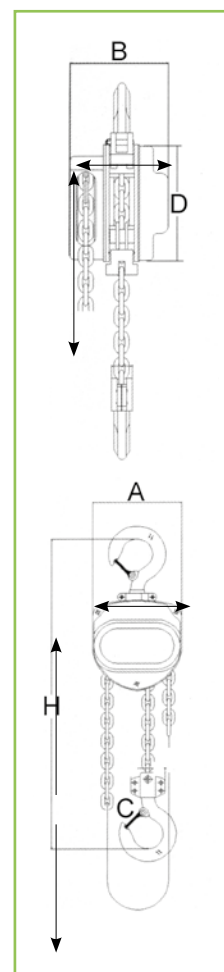

In dotazione catena di carico
e di manovra di 3 m
- DOPPIA FRIZIONE -

CODICE	PORTATA (kg)	DIMENSIONI (mm)					SFORZO ALLA CATENA	TIRI CATENA	CATENA CARICO (mm)	PESO CON 3 mt DI CATENA
		A	B	C	D	H minima				
NPA25	250	120	114	21		280	11,6	1	4 x 12	3,5
NPA50	500	215	111	24	134	255	22	1	6 x 30	8
NPA100	1000	147	126	28	154	306	31	1	6 x 30	10
NPA150	1500	183	141	34	192	368	35	1	8 x 39,5	16
NPA200	2000	215	163	38	224	396	30	1	8 x 39,5	24
NPA300	3000	183	141	38	192	486	35	2	8 x 39,5	27
NPA500	5000	215	163	48	224	616	39	2	10 x 49,5	36
NPA1000	10000	360,5	163	64	224	700	40	4	10 x 49,5	68
NPA2000	20000	595	191	110	-	1000	82,8	8	10 x 49,5	193

SUPPLEMENTO CATENA G 80 AL METRO	Ø diametro
NPC4 (NPA25)	4
NPC6 (NPA50)	6
NPC6 (NPA100)	6
NPC8 (NPA150)	8
NPC8 (NPA200)	8
NPC8 (NPA300)	8
NPC10 (NPA500)	10
NPC10 (NPA1000)	10
NPC10 (NPA2000)	10

SU RICHIESTA
SI POSSONO AVERE
TUTTE LE MISURE DI CATENA

CODICE	DESCRIZIONE
NSPM	Sacchetto raccogli catena
NGS1	Gancio superiore
NGi2	Gancio inferiore
NAC	Albero centrale
NBC	Blocco catena
NiC	Ingranaggio catena
NKF	Kit freno

NSPM



PER I PARANCHI CON MISURE SPECIALI
SI REALIZZANO
SACCHETTI RACCOGLI CATENA

NGS1



NGi2



NKF



NAC



NBC



NiC




SI REVISIONANO
PARANCHI MANUALI
E ALZATIRA



DC.0.08130000

SU RICHIESTA SI POSSONO AVERE
TUTTE LE MISURE DI CATENA

CODICE	PORTATA (kg)	DIAMETRO CATENA DI CARICO mm	TIRI CATENA	SFORZO AL MASSIMO CARICO N	PESO kg	PESO AGGIUNTIVO PER OGNI METRO DI CATENA
DC.0.08130000	30000	10 x 30	12	435 x 2	138,3	28,6
DC.0.08150000	50000	10 x 30	12	435 x 2	940,1	51,7

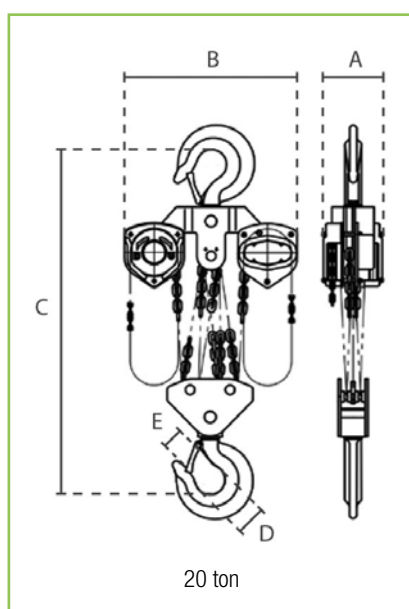

PORTATA (kg)	A	B	C	D	E
30000	312	691	1380	110	81
50000	496	958	2578	170	125


In dotazione catena di carico
e di manovra di 3 m

DR.0.04100500



SU RICHIESTA SI POSSONO AVERE
TUTTE LE MISURE DI CATENA

CODICE	PORTATA (kg)	DIAMETRO CATENA DI CARICO mm	TIRI CATENA	SFORZO AL MASSIMO CARICO N	PESO kg	PESO AGGIUNTIVO PER OGNI METRO DI CATENA
DR.0.04100500	500	5 x 15	1	186	3,8	1,4
DR.0.04101000	1000	6 x 18	1	270	6,2	1,7
DR.0.04101500	1500	8 x 28	1	345	9,2	2,4
DR.0.04102000	2000	8 x 24	1	460	9,8	2,4
DR.0.04103000	3000	8 x 24	2	355	10,5	3,9
DR.0.04103100	3000	10 x 30	1	372	21,3	3,2
DR.0.04105000	5000	10 x 30	2	462	21,7	5,5
DR.0.04110000	10000	10 x 30	4	488	53,1	10,1
DR.0.04120000	20000	10 x 30	8	488 x 2	110,5	19,4

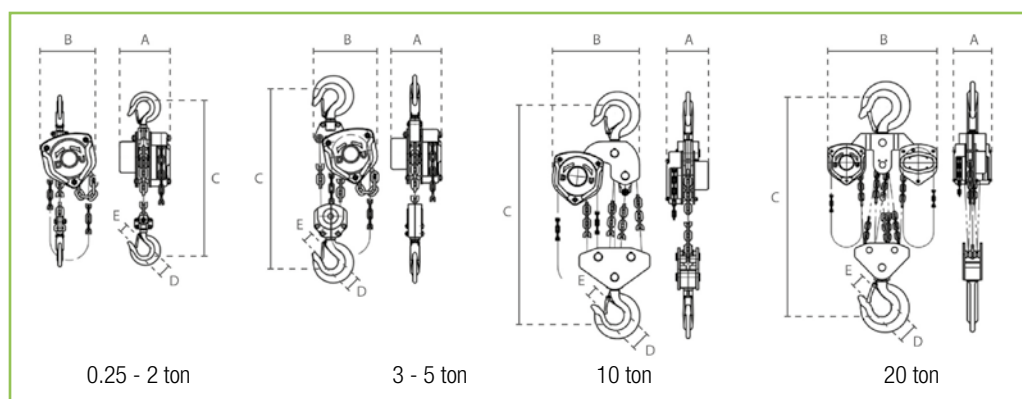


PORTATA (kg)	A	B	C	D	E
500	128	122	295	35	22
1000	139	175	245	40	26
1500	161	175	410	45	29
2000	161	175	431	52	35
3000	161	232	414	55	39
5000	180	258	600	68	43
10000	194	384	798	85	58
20000	209	625	890	110	81



DB.0.06400500

In dotazione catena di carico e di manovra di 3 m

CODICE	PORTATA (kg)	DIAMETRO CATENA DI CARICO mm	TIRI CATENA	SFORZO AL MASSIMO CARICO N	PESO (kg)	PESO AGGIUNTIVO PER OGNI METRO DI CATENA
DB.0.06400250	250	4 x 12	1	190	4.1	1,2
DB.0.06400500	500	6 x 18	1	200	4.7	1,7
DB.0.06401000	1000	8 x 28	1	320	6,8	1,7

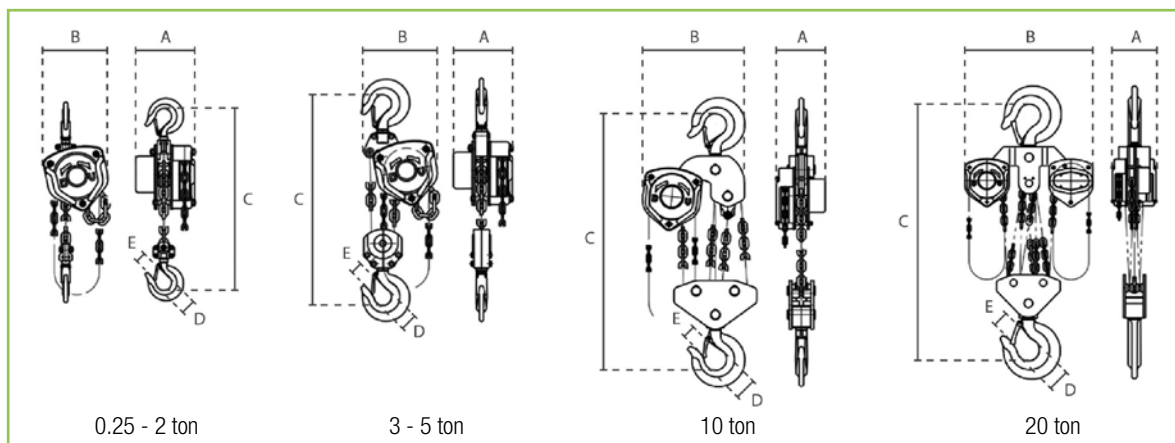

PORTATA (kg)	A	B	C	D	E
250	102	98	220	30	25
500	138	137	270	35	28
1000	147	162	317	36	26
1500	170	183	399	45	33
2000	170	194	414	43	32
3000	170	220	465	50	37
5000	190	288	618	64	46
10000	190	284	798	85	50
20000	209	625	890	110	81

SU RICHIESTA SI POSSONO AVERE
TUTTE LE MISURE DI CATENA



CATENA DI CARICO ZINCATA
E CATENA MANOVRA INOX,
IN DOTAZIONE 3 M


DC.0.06500500

ATEX ZONA 1

CODICE	PORTATA (kg)	DIAMETRO CATENA DI CARICO mm	TIRI CATENA	SFORZO AL MASSIMO CARICO N	PESO (kg)	PESO AGGIUNTIVO PER OGNI METRO DI CATENA
DC.0.06500500	500	6 x 18	1	200	4.1	1,7
DC.0.06501000	1000	6 x 18	1	304	6.2	1,7
DC.0.06502000	2000	8 x 24	1	410	10.4	2,4
DC.0.06503000	3000	8 x 24	2	343	13.6	3,9
DC.0.06505000	5000	10 x 30	2	414	21.9	5,5
DC.0.06510000	10000	10 x 30	4	423	48.5	10,1
DC.0.06520000	20000	10 x 30	8	435 x 2	104.4	19,4

ATEX ZONA 2

CODICE	PORTATA (kg)	DIAMETRO CATENA DI CARICO mm	TIRI CATENA	SFORZO AL MASSIMO CARICO N	PESO (kg)	PESO AGGIUNTIVO PER OGNI METRO DI CATENA
DC.0.06600500	500	6 x 18	1	200	4.1	1,7
DC.0.06601000	1000	6 x 18	1	304	6.2	1,7
DC.0.06602000	2000	8 x 24	1	410	10.4	2,4
DC.0.06603000	3000	8 x 24	2	343	13.6	3,9
DC.0.06605000	5000	10 x 30	2	414	21.9	5,5
DC.0.06610000	10000	10 x 30	4	423	48.5	10,1
DC.0.06620000	20000	10 x 30	8	435 x 2	104.4	19,4

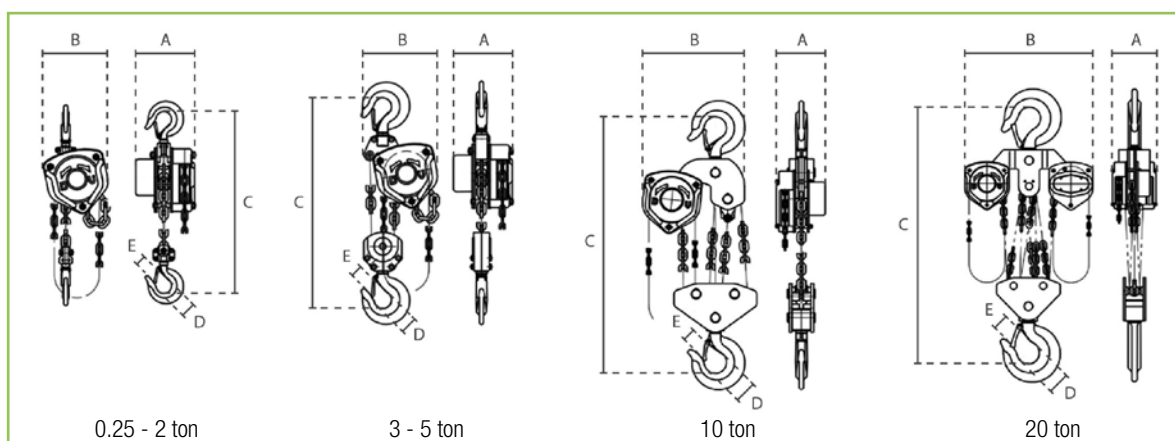

PORTATA (kg)	A	B	C	D	E
250	102	98	220	30	25
500	113	125	255	36	30
1000	126	147	306	40	34
1500	141	183	368	45	38
2000	141	183	368	50	41
3000	141	183	496	58	48
5000	163	215	616	64	52
10000	163	405	750	85	64
20000	191	595	1000	110	85
30000	312	691	1380	110	81
50000	496	958	2578	170	125




**CATENA DI CARICO
E DI MANOVRA INOX,
IN DOTAZIONE 3 M**

DC.0.06300500

CODICE	PORTATA (kg)	DIAMETRO CATENA DI CARICO mm	TIRI CATENA	SFORZO AL MASSIMO CARICO N	PESO (kg)	PESO AGGIUNTIVO PER OGNI METRO DI CATENA
DC.0.06300500	500	6 x 18	1	200	4.1	1,7
DC.0.06300900	900	6 x 18	1	304	6.2	1,7
DC.0.06301250	1250	8 x 24	1	410	10.4	2,4
DC.0.06302500	2500	8 x 24	2	343	13.6	3,9
DC.0.06304000	4000	10 x 30	2	414	21.9	5,5
DC.0.06308000	8000	10 x 30	4	423	48.5	10,1
DC.0.06316000	16000	10 x 30	8	435 x 2	104.4	19,4


PORTATA (kg)	A	B	C	D	E
250	102	98	220	30	25
500	113	125	255	36	30
1000	126	147	306	40	34
1500	141	183	368	45	38
2000	141	183	368	50	41
3000	141	183	496	58	48
5000	163	215	616	64	52
10000	163	405	750	85	64
20000	191	595	1000	110	85
30000	312	691	1380	110	81
50000	496	958	2578	170	125

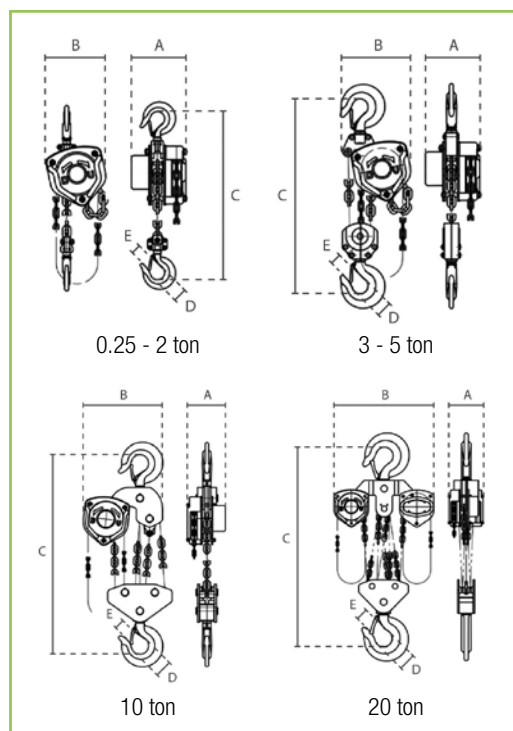

PARANCO A PROFILO BASSO CON INTEGRATO IL CARRELLO PORTA PARANCO A CATENA



DC.0.09201000

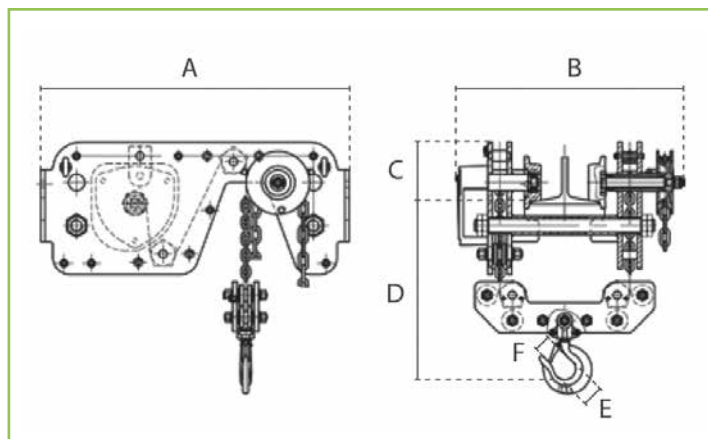


CODICE	PORTATA (kg)	DIAMETRO CATENA DI CARICO mm	TIRI CATENA	SFORZO AL MASSIMO CARICO N	PESO (kg)	PESO AGGIUNTIVO PER OGNI METRO DI CATENA
DC.0.09201000	1000	5 x 15	2	304	61	2.8
DC.0.09202000	2000	6 x 18	2	410	92	3.4


PORTATA (kg)	LARGHEZZA TRAVE mm	RAGGIO MINIMO m	DIAM. RUOTE mm	A	B	C	D	E	F
1000	75 - 150	3.5	70	584	440	107	145	40	26
2000	100 - 150	4	80	684	513	122	166	50	34

M.E.C.I. s.r.l.


IMPIANTI E ATTREZZATURE PER
SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE

CARRELLO PORTA PARANCO

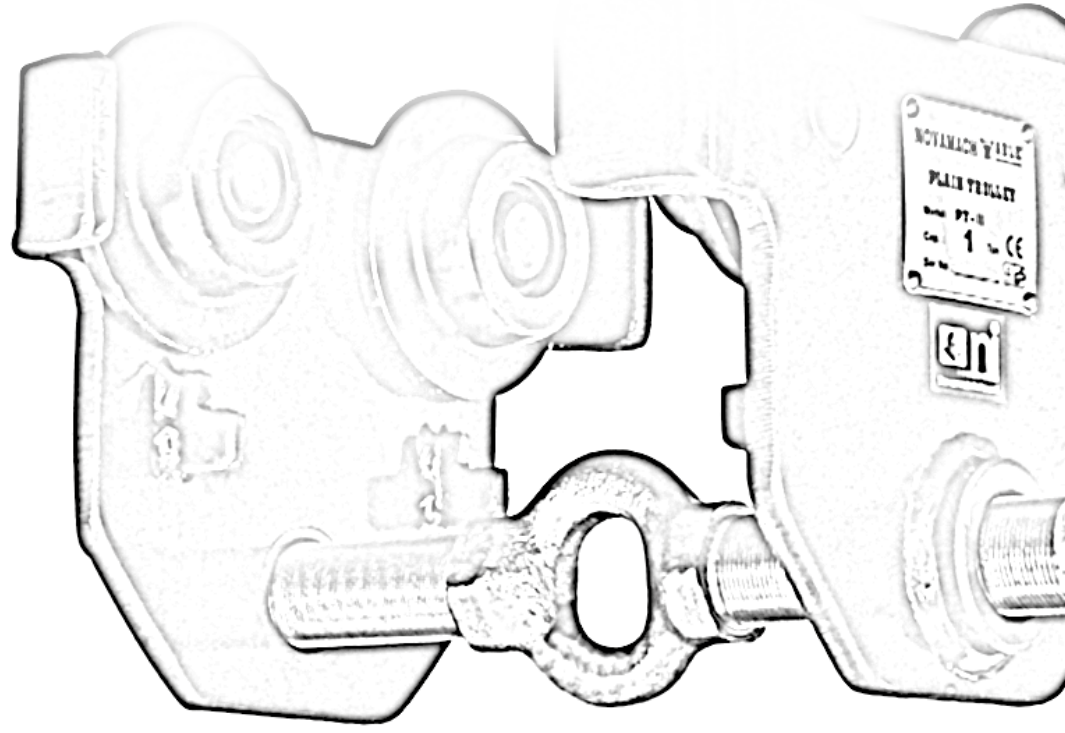


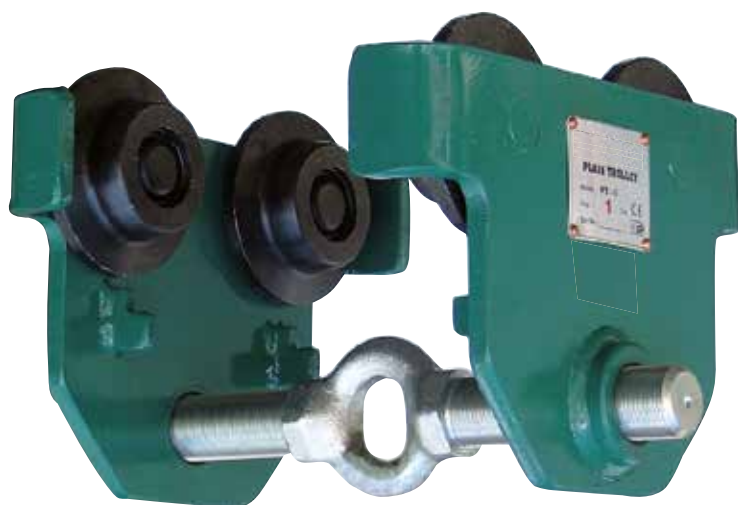


NCPS100

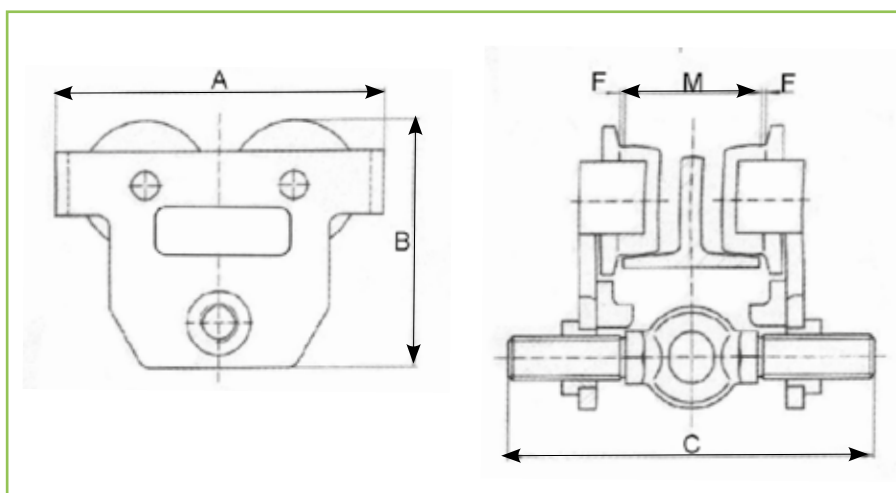

CODICE	PORTATA (kg)	DIMENSIONI (mm)				LARGHEZZA TRAVE DI SCORRIMENTO M (mm)	RAGGIO DI CURVATURA MINIMO (m)	PESO (kg)
		A	B	C1	C2			
NCPS50	500	225	176,5	292		64-220	0,9	8,3
NCPS100	1000	252	188	300		64-220	1	10,9
NCPS200	2000	300	226	310		88-220	1,2	18,2
NCPS300	3000	360	290	324	409	102-220	1,3	31,4
NCPS500	5000	392	313	329	414	114-220	1,4	42,6
NCPS1000	10000	455	590	403		125-300		93
NCPS2000	20000	642	622	475		136-300		235

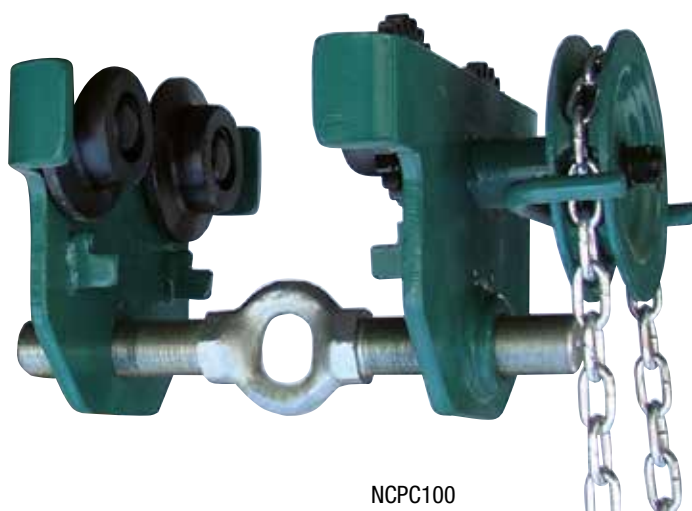


NCPC100

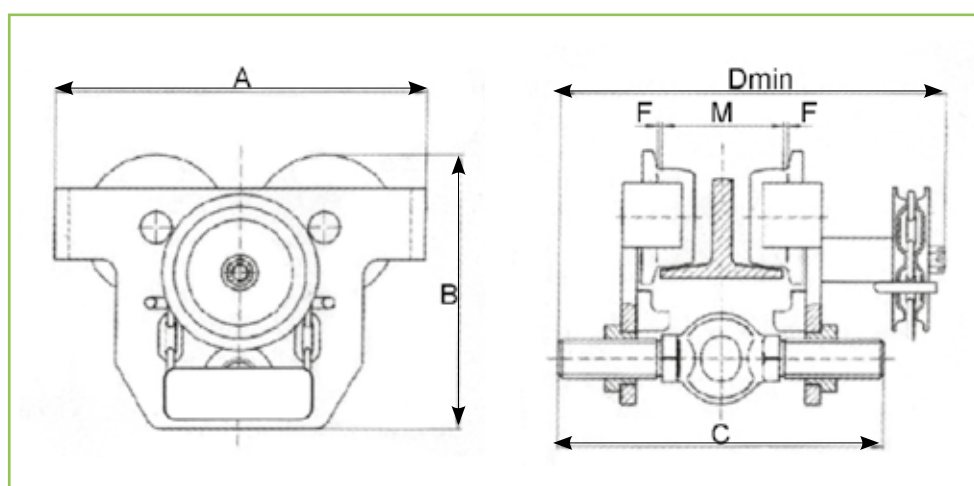

CODICE	PORTATA (kg)	DIMENSIONI (mm)				LARGHEZZA TRAVE DI SCORRIMENTO M (mm)	RAGGIO DI CURVATURA MINIMO (m)	PESO (kg)
		A	B	C	D			
NCPC100	1000	252	188	300	302,5	64-220	1	15,9
NCPC200	2000	300	226	310	319,5	88-220	1,2	23,2
NCPC300	3000	360	290	324	354	102-220	1,3	37,7
NCPC500	5000	392	313	329	365	114-220	1,4	48,9
NCPC1000	10000	455	490		487,5	125-300		103
NCPC2000	20000	642	622		547	136-300		245




DY.0.036000500

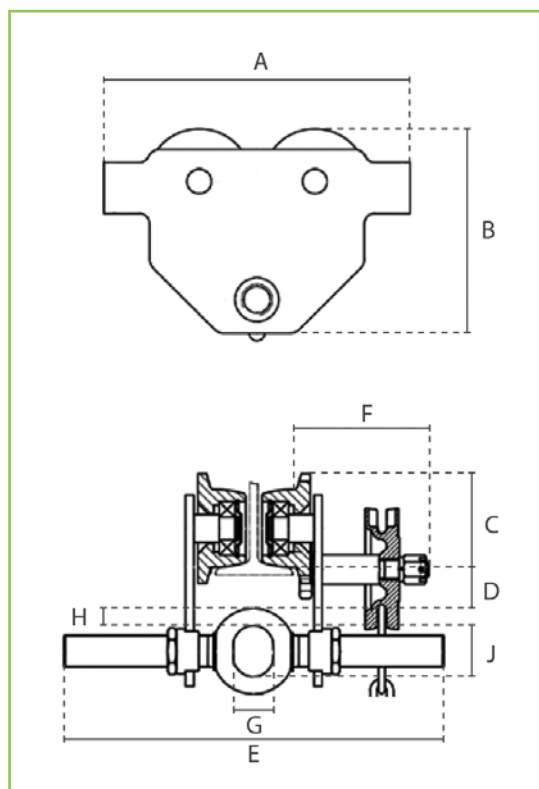

CODICE	PORTATA (kg)	LARGHEZZA TRAVE DI SCORRIMENTO mm	RAGGIO MINIMO mm	PESO (kg)
DY.0.036000500	500	50-305	0.5	5.4
DY.0.036000500	1000	58-305	0.7	9.3
DY.0.036000500	2000	66-305	0.9	14.8

PORTATA (kg)	A	B	C	D	E	G	H	J
500	198	158	68	40	385	825	13	28
1000	238	183	82	31	388	29	17	37
2000	277	208	95	31	405	36	20	48

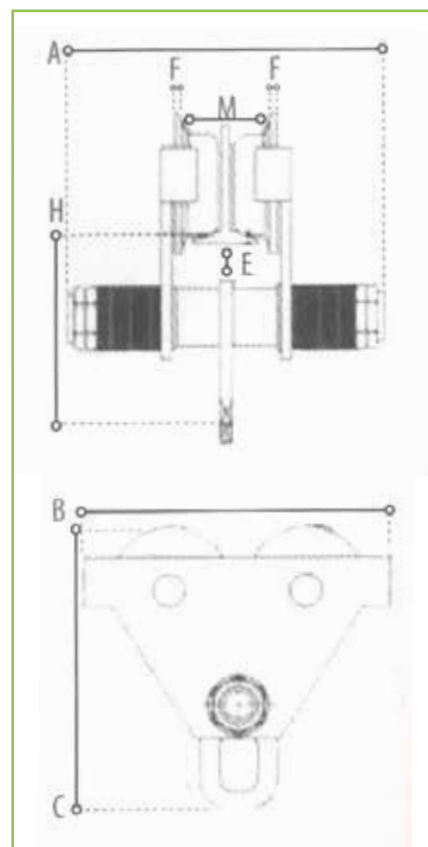


NACPS100

CODICE	PORTATA (kg)	DIMENSIONI (mm)						LARGHEZZA TRAVE DI SCORRIMENTO M (mm)	PESO (kg)
		A	B	C	H	F	E (mm)		
NACPS50	500	230	212	198,5	113	3	12	64/140	7
NACPS100	1000	254	255	231,5	128	3	9	64/140	12
NACPS200	2000	294	302	278	152	3	6	76/165	22
NACPS300	3000	344	344	338	186	3	10	76/300	30
NACPS500	5000	360	378	393	219	4,5	12	88/300	55
NACPS1000	10000	403	455	590	275,5	4,5	13,5	125/300	93
NACPS2000	20000	475	642	622	315	4,5	13,5	136/300	235



NACPC100

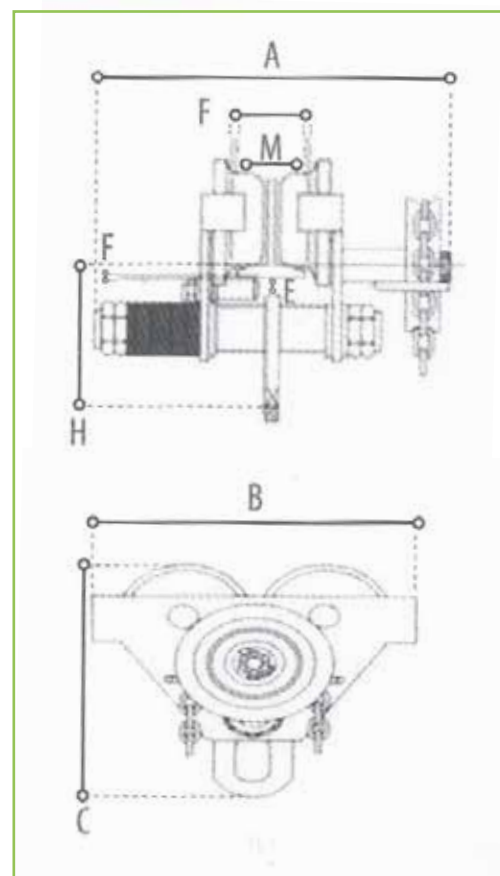


CODICE	PORTATA (kg)	DIMENSIONI (mm)						LARGHEZZA TRAVE DI SCORRIMENTO M (mm)	PESO (kg)
		A	B	C	H	F	E (mm)		
NACPC50	500	308,5	212	198,5	113	3	12	64/140	14
NACPC100	1000	328,5	255	231,5	128	3	9	64/140	19
NACPC200	2000	361,5	302	278	152	3	6	76/165	29
NACPC300	3000	428,5	344	338	186	3	10	76/300	40
NACPC500	5000	434	378	393	219	4,5	12	88/300	65
NACPC1000	10000	487,5	455	490	275,5	4,5	13,5	125/300	103
NACPC2000	20000	547	642	622	315	4,5	13,5	136/300	245

CARRELLO MANUALE A SPINTA PER TRAVI LARGHE


M.E.C.I. s.r.l.




NCPL100

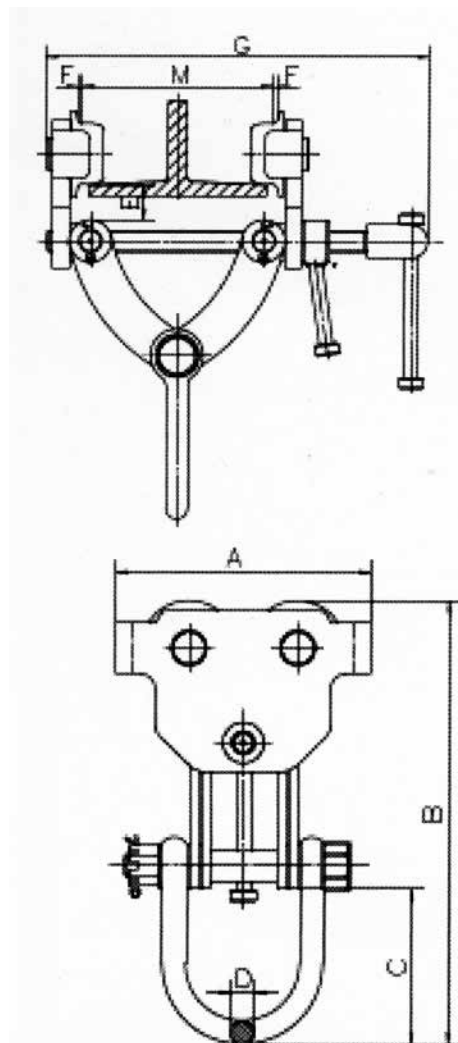

CODICE	PORTATA (kg)	DIMENSIONI (mm)						LARGHEZZA TRAVE DI SCORRIMENTO M (mm)	RAGGIO DI CURVATURA MINIMO (m)	PESO (kg)
		A	B	C	D	E	F			
NCPL50	500	174	263-324	105	16	25.4	336	64-203	1,1	6
NCPL100	1000	174	263-324	105	16	25.4	340	64-203	1,1	7
NCPL200	2000	280	339-387	111	22	25.4	340	76-203	1,3	19,5
NCPL300	3000	345	374-439	127	27	26	345	76-203	1,4	32
NCPL500	5000	395	450-528	135	35	81	465	100-305	1,5	53

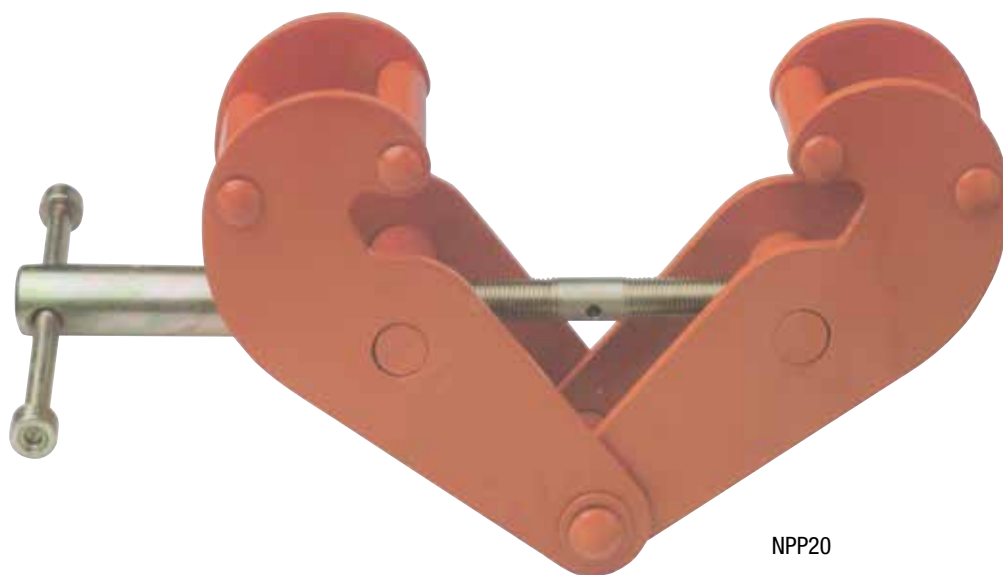

NPP20

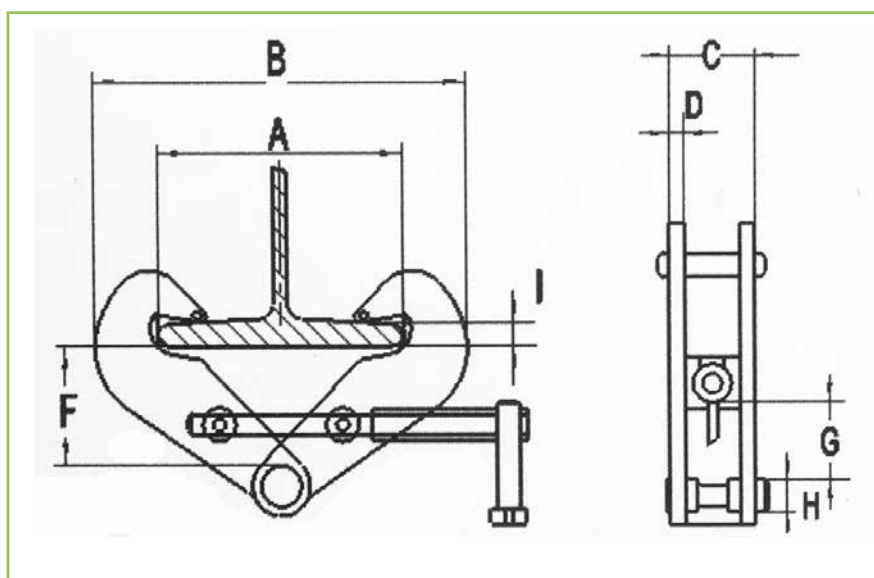

CODICE	PORTATA (kg)	DIMENSIONI (mm)												LARGHEZZA TRAVE (mm)	PESO (kg)
		A		B		F				G	I				
		Max.	Min.	Max.	C	D	E	Max.	Min.	Min.	H	Max.	Min.		
NPP10	1000	246	186	350	66	4	215	133	90	44	20	14	21	75-230	4,8
NPP20	2000	246	186	350	74	6	215	133	90	44	20	14	21	75-230	5,5
NPP30	3000	320	232	455	102	8	255	195	143	75	22	30	34	80-320	9,5
NPP50	5000	310	242	445	110	10	255	193	145	75	28	30	34	90-320	12
NPP100	10000	320	268	480	118	12	275	185	133	66	38	34	35	90-320	18

M.E.C.I. S.r.l.

IMPIANTI E ATTREZZATURE PER
SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE

PARANCO MANUALE A LEVA






NAT25



NAT150

**TIRARE
SOLLEVARE
AVVICINARE**

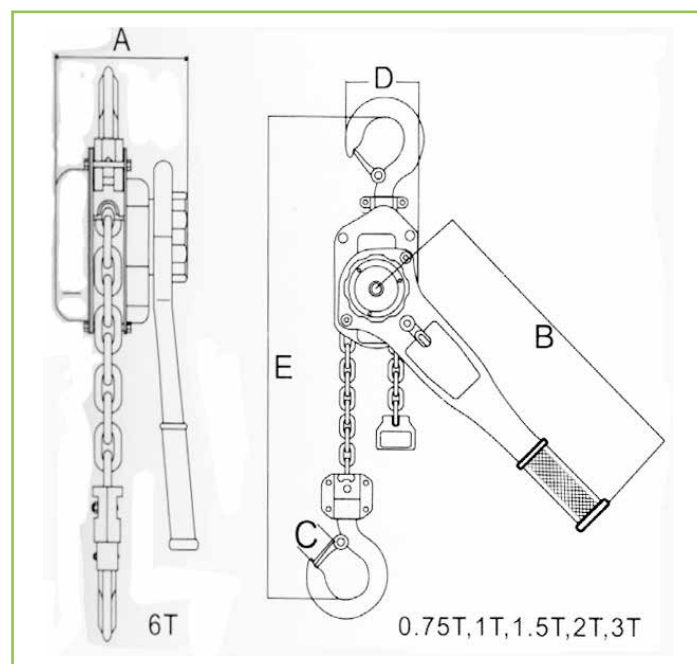

**In dotazione catena di carico 3 mt
- DOPPIA FRIZIONE -**

CODICE	PORTATA (kg)	DIMENSIONI (mm)						SFORZO SULLA LEVA	TIRI CATENA	CATENA CARICO (mm)	PESO CON 3 mt DI CATENA
		A	B	C	D	E	H				
NAT25	250	92	71	70	158	20	245	12,5	1	4 x 12	3,5
NAT50	500	148	280	45	96	325		18	1	6	6,4
NAT75	750	148	280	45	96	325		15	1	6	6,5
NAT100	1000	148	280	48	96	325		16	1	6	7,0
NAT150	1500	172	410	52	110	380		18	1	8	11,0
NAT200	2000	172	410	60	110	380		26	1	8	12,5
NAT300	3000	195	410	66	145	480		38	1	10	18,7
NAT600	6000	195	410	80	145	480		39	2	10	29,2
NAT900	9000	195	410	94	155	510		42	3	10	41,0

SUPPLEMENTO CATENA G 80 AL METRO	Ø diametro
NPC4 (NAT25)	4
NPC6 (NAT50)	6
NPC6 (NAT75)	6
NPC6 (NAT100)	6
NPC8 (NAT150)	8
NPC8 (NAT200)	8
NPC10 (NAT300)	10
NPC10 (NAT600)	10
NPC10 (NAT900)	10

**SU RICHIESTA
SI POSSONO AVERE
TUTTE LE MISURE DI CATENA**

CODICE	DESCRIZIONE
NGS1	Gancio superiore
NGi2	Gancio inferiore
NKFA	Kit freno
NGiA	Gruppo ingranaggi
NRAL	Rotella



NKFA



NGiA



NGS1




NGi2



NRAL



DR.0.0550750

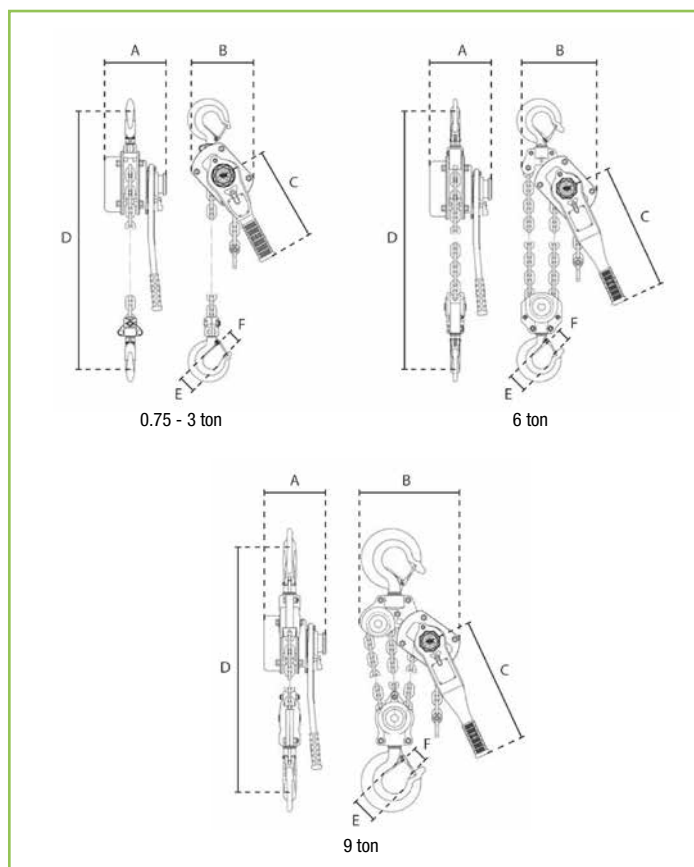

**SU RICHIESTA SI POSSONO AVERE
TUTTE LE MISURE DI CATENA**


CODICE	PORTATA (kg)	DIAMETRO CATENA DI CARICO MM	TIRI CATENA	SFORZO AL MASSIMO CARICO N	PESO (kg)	PESO AGGIUNTIVO PER OGNI METRO DI CATENA
DR.0.0550750	750	6 x 18	1	147	5.6	0.9
DR.0.0551500	1500	8 x 24	1	294	8.5	1.5
DR.0.0553000	3000	10 x 30	1	304	16.2	2.3
DR.0.0556000	6000	10 x 30	2	314	21.9	4.6
DR.0.0559000	9000	10 x 30	3	323	32.1	6.9

PORTATA (kg)	A	B	C	D	E	F
750	160	133	250	320	38	26
1500	182	157	270	365	48	29
3000	208	210	430	490	58	39
6000	208	253	430	583	65	43
9000	208	338	430	830	85	58



DC.0.0720250

CODICE	PORTATA (kg)	DIAMETRO CATENA DI CARICO MM	TIRI CATENA	SFORZO AL MASSIMO CARICO N	PESO (kg)	PESO AGGIUNTIVO PER OGNI METRO DI CATENA
DC.0.0720250	250	4 x 12	1	250	2	0.4
DC.0.0720500	500	5 x 15	1	340	3	0.6

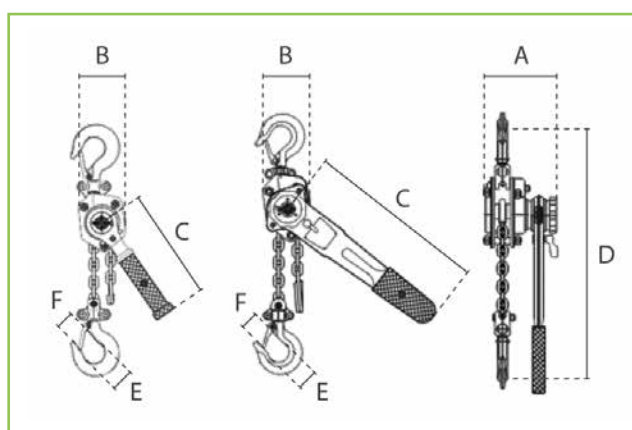

PORTATA (kg)	A	B	C	D	E	F
250	92	80	160	220	32	27
500	102	100	160	280	35	29



CODICE	PORTATA (LC)	DIAMETRO CATENA DI CARICO mm	TIRI CATENA	SFORZO AL MASSIMO CARICO N	PESO (kg)	PESO AGGIUNTIVO PER OGNI METRO DI CATENA
DR.0.0741500	30 kN	8 x 24	1	294	8.5	1.5
DR.0.0743000	60 kN	10 x 30	1	304	16.2	2.3


PARANCO MANUALE A LEVA ATEX ZONA 2

M.E.C.I. s.r.l.



DC.0.0750750

CATENA ZINCATA

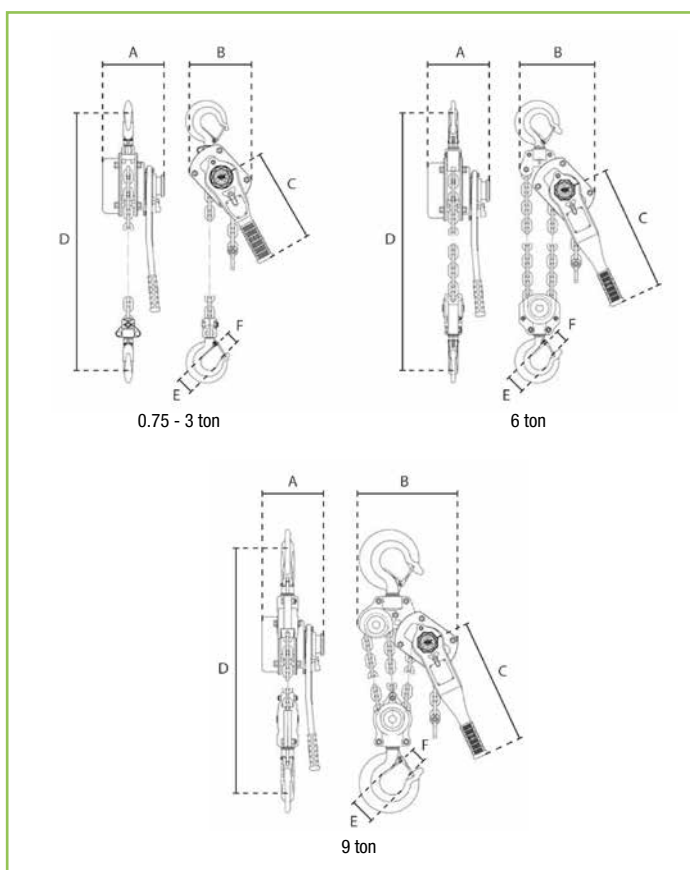

CODICE	PORTATA (kg)	DIAMETRO CATENA DI CARICO mm	TIRI CATENA	SFORZO AL MASSIMO CARICO N	PESO (kg)	PESO AGGIUNTIVO PER OGNI METRO DI CATENA
DC.0.0750750	750	6 x 18	1	140	5.2	0.9
DC.0.0751500	1500	8 x 24	1	240	9.1	1.5

PORTATA (kg)	A	B	C	D	E	F
750	155	135	285	320	37	30
1500	180	155	370	380	45	36

